

РР8.888.520

РР8.888.630

ОБП

Аппарат телефонный ТА-68 ЦБ РР2.182.176

ОТК

535

Упаковщик: СЕРЫЙ

Дата: 01 1981

РР8.889.918




РР8.822.589



ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ



ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

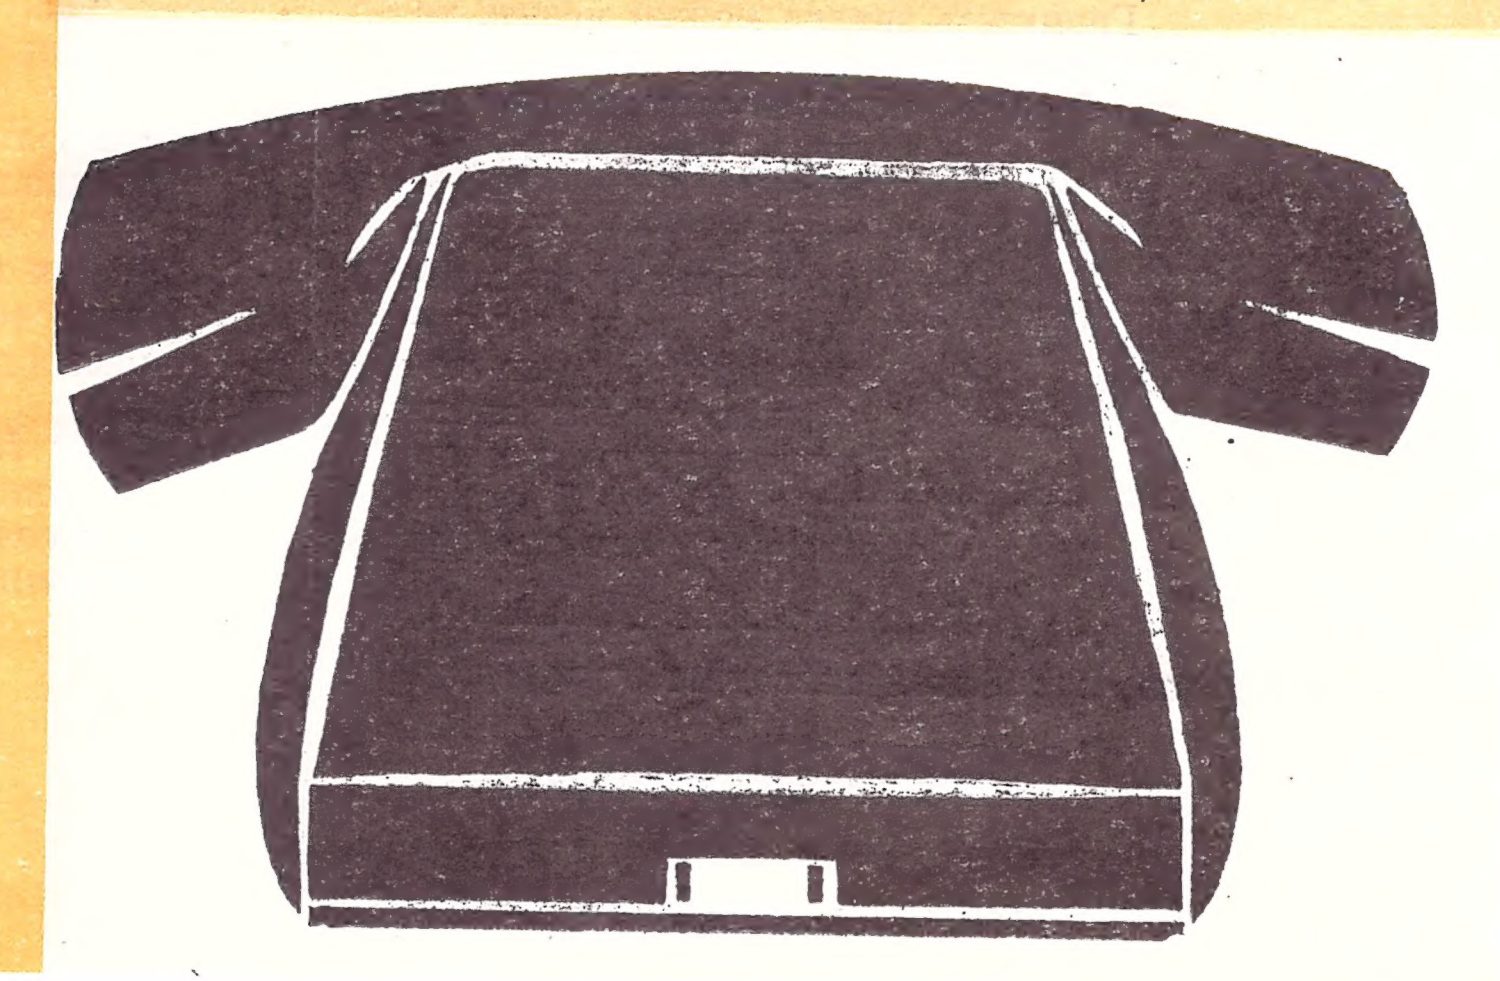

Телефонный аппарат ТА-68-ЦБ выпускается в настольном оформлении и предназначен для использования в телефонных сетях станций ручного обслуживания с центральной батареей (ЦБ).


Он предназначен для работы в помещениях при температуре от минус 10 до плюс 45° С и относительной влажности окружающего воздуха до 90% при температуре до 25° С.

Для изготовления деталей аппарата широко применяется термопластическая пластмасса, дающая возможность уменьшить вес аппарата и придать ему гладкую блестящую поверхность. Внешняя окраска аппарата может быть черной, белой (слоновой кости), красной, зеленой, серой или коричневой.

Аппарат удобен в пользовании, надежен в эксплуатации и вполне отвечает современным требованиям телефонной связи.

Он имеет углубление в корпусе (под микротелефонной трубкой), что дает возможность поднимать и переставлять аппарат одной рукой.

Громкость звонка можно менять по желанию абонента. Для этого надо левой рукой поднять аппарат, наклонить, его влево так, чтобы была видна кнопка регулировки на основании аппарата, и нажав ее пальцем правой руки, повернуть стрелку кнопки в нужную сторону согласно указателю (широкий конец указателя обозначает наибольшую громкость).



Конструкция аппарата с пятиклеммной розеткой позволяет подключать дополнительный (внешний) звонок. Дополнительный звонок устанавливается местным узлом связи по заявке абонента.

Качество связи, обеспечиваемое аппаратом, во многом зависит от условий эксплуатации аппарата.

В целях обеспечения бесперебойной работы аппарата, а также качественной связи, абонент должен соблюдать следующие правила пользования аппаратом.

1. Не допускать резкого или чрезмерного натяжения розеточного и микротелефонного шнуров.
2. Центр амбушюра микротелефона во время разговора должен находиться на расстоянии 1—3 см от рта говорящего.
3. Разговор следует вести голосом нормальной громкости. При повышенной громкости снижается разборчивость речи.
4. После окончания разговора *не бросать* микротелефонную трубку на кнопки отбоя аппарата.
5. Абоненту категорически з а п р е щ а е т с я отвинчивать амбушюр, ушную раковину, винты, открывать аппарат и т. п.

Все повреждения и неисправности аппарата должны устраняться только специалистами телефонных сетей (или узлов связи).

При возникновении неполадок абонент должен вызвать представителя местного учреждения связи по телефону №__________ *(номер телефона вписывается работником учреждения связи, устанавливающим аппарат абоненту).*

РРО.218.051Д

П/о «П»-2. Зак. № 1817а 125.000

ОПИСЬ СОДЕРЖИМОГО

В настоящем комплекте запасных частей
для телефонного аппарата ТА-68 М АТС упаковано нижеперечисленное:

№ п. п.	№ коробки	Обозначение	Наименование	К-во	Примечание
1		РР3.626.212	Номеронабиратель	1	* Цвет
2	I	РР3.629.108	Блок аппарата	1	согласно
3		РР3.647.137*	Розетка со шнуром	1	заказу
4		РР3.844.309*	Микротелефон	1	
5	II	РР3.840.072	Звонок	1	
6	III	ЯЭ4.731.014	Трансформатор	2	
7		РР6.675.316*	Корпус аппарата	2	
8	I	РР6.618.414	Переключатель	1	
9	V		Телефон ТК-67-Н РЛ3.844.071 ТУ . .	1	
10	VI	РЛ3.842.109	Микрофон капсюльный типа МК-16 .	1	
11	IV	РР5.306.019	Диод	2	
12		РР7.011.078*	Раковина	2	
13		РР7.011.079*	Амбушюр	2	
14		РР7.810.631*	Основание аппарата	2	
15		РР7.964.554*	Пластина (отбойная)	2	
16		РР8.128.106	Ножка	4	
17		РР8.380.184	Пружина (рычага спиральная) . . .	4	
18		РР8.389.060	Пружина (капсюля телефонного) . .	4	
19		РР8.632.998	Заглушка (Защита шильдика) . . .	2	
20		РР8.639.110	Амортизатор (номеронабир. и звонка)	4	
21	IV	РР8.889.159	Шильдик (для записи номера) . . .	4	
22		РР8.916.585	Винт (крепления корпуса к основанию)	4	
23			Винт М3×5.32.11 ГОСТ 1491-72 . .	5	
24			Винт М3×6.36.036 ГОСТ 1491-72 . .	2	
25			Винт М4×10.36.036 ГОСТ 1491-72 .	2	
26			Гайка М3.5.036 ГОСТ 5927-70 . . .	2	
27			Гайка М4.5.036 ГОСТ 5927-70 . . .	2	

Упаковщик: ____________________ Дата «____» ____________ 198__ г.

Упаковку проверил

контролер ОТК ____________________ Дата «____» ____________ 198__ г.

ВНИМАНИЮ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ!

В случае обнаружения недостатков по упаковке и недостаче изделий надлежит составить акт, приложить настоящий упаковочный лист и направить в адрес отправителя.

РР8.822.807

R/а «Р»-3 г. Раз. 4122. 20000. 83.